

Шкаф климатический телекоммуникационный напольного-мачтового крепления

Шкаф OMS-L напольно-мачтового крепления предназначен для размещения телекоммуникационного и электропитающего оборудования. Шкаф обеспечивает защиту установленного оборудования от воздействия внешних факторов и несанкционированного доступа, а также поддерживает заданный микроклимат. Шкафы OMS-L могут быть установлены на ровную бетонную площадку либо на стальную, железобетонную, а также деревянную вертикальную поверхность или опору с помощью соответствующего крепления.



Шкаф климатический телекоммуникационный напольного-мачтового крепления

Технические характеристики

Габариты, (ВхШхГ), не более, мм	2400x800x700
Полезная высота, не менее, U	47
Высота цоколя, мм	200(*в варианте исполнения с напольным креплением)
Степень защиты Шкафа	- IP34 в варианте исполнения с вытяжными вентиляторами; - IP54 в варианте исполнения с кондиционером/ теплообменником
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура окружающего воздуха, °C	от -55 до +55
Номинально допустимая нагрузка, кг	1 000
Ввод кабеля	Снизу, панель с гермовводами на 20 каналов (PG21 – 10 шт., PG29 – 10 шт.)
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Средний срок службы, лет	25

Базовая комплектация

Наименование	Количество
Корпус	1 шт.
Цоколь, высота 200 мм	1 шт.
Дверь антивандальная	1 шт.
Рым-болт	4 шт.
Замок сейфового типа с трехточечной фиксацией, Класс 4	1 шт.
Панель с гермовводами (20 каналов)	1 компл.
Медная шина заземления с 6 проводниками	1 компл.


Климатическое оборудование, устанавливаемое в шкафы серии OMS

Вид оборудования	Характеристики	К-во,шт; мин/макс
Кондиционер	Мощность 300~2000 Вт	1/1
Приточно-вытяжная система вентиляции	Мощность 250~3600 м3/час	1/1
Нагреватель	Мощность 400~1000 Вт	1/1
Теплообменник	Тепловая мощность 35~260 Вт/К	1/1

Шкаф климатический телекоммуникационный напольного-мачтового крепления

Пример записи при заказе

OMS - X - xyzzU/Xxx.Xxx/x

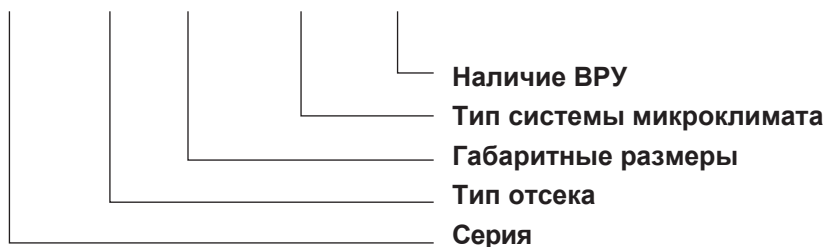

OMS	Серия
- X	Тип отсека L - основной; напольно-мачтовое крепление (высота шкафа мачтового крепления до 18U; полезная высота отсека напольного крепления до 47U). Внешняя стенка металл 2мм – внутри обклеен утеплителем. S - основной; напольное крепление (полезная высота отсека до 47U). Сендвич (внешняя стенка отсека металл 2мм – утеплитель – внутренняя стенка металл) K - кроссовый; напольное крепление (полезная высота отсека до 47U)
- xyzzU/	Габаритные размеры x - ширина, дм / y - глубина, дм / zz - высота, U
/Xxx.Xxx/	Тип системы микроклимата Cxx.Rxx - Система микроклимата на базе кондиционера Cxx - кондиционер общей охлаждающей мощностью xx Вт Rxx - нагреватель общей мощностью xx Вт Fxx.Rxx - Система микроклимата на базе вытяжных вентиляторов Fxx - приточно-вытяжная система вентиляции с суммарным количеством вентиляторов xx шт. Rxx - нагреватель общей мощностью xx Вт Hxx.Rxx - Система микроклимата на базе теплообменника Hxx - теплообменник общей мощностью xx Вт/К Rxx - нагреватель общей мощностью xx Вт
/x	Наличие ВРУ: 1 – есть 0 – нет