



Универсальные аккумуляторные батареи со сроком службы свыше 12 лет, выполненные по технологии AGM. Утолщенные пластины и высокая степень рекомбинации газов обеспечивают безотказную работу АКБ серии PR в течение всего срока службы.

#### Применение:

- Телекоммуникации
- Энергетика и силовые трансформаторные системы
- Накопители солнечной энергии
- Системы аварийного освещения

#### Технические особенности:

- Устойчивость к глубоким разрядам и перепадам температур
- Низкое газовыделение при высоких температурах
- Номинальное напряжение: 2В
- Максимально допустимый ток заряда: 0.20С
- Срок службы: 12 лет (25°C)
- Буферный режим: 2.27В/эл-т (25°C)
- Циклический режим: 2.43В/эл-т (25°C)
- Саморазряд: <3% в месяц (25°C)
- Материал корпуса ABS

#### Обзор модельного ряда

| Тип    | Номинальное напряжение (В) | Номинальная емкость C10 (Ач) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Общая высота (мм) | Вес (кг) | Рис |
|--------|----------------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|----------|-----|
| PR200  | 2                          | 200                          | 364        | 111         | 330         | 364               | 13       | A   |
| PR300  | 2                          | 300                          | 364        | 151         | 330         | 364               | 18       | A   |
| PR400  | 2                          | 400                          | 367        | 175         | 330         | 367               | 25       | B   |
| PR500  | 2                          | 500                          | 365        | 175         | 330         | 365               | 30       | B   |
| PR600  | 2                          | 600                          | 367        | 175         | 330         | 367               | 37       | C   |
| PR800  | 2                          | 800                          | 367        | 175         | 330         | 367               | 50       | D   |
| PR1000 | 2                          | 1000                         | 367        | 175         | 330         | 367               | 62       | D   |
| PR1200 | 2                          | 1200                         | 367        | 175         | 330         | 367               | 68       | D   |
| PR1500 | 2                          | 1500                         | 382        | 350         | 345         | 382               | 93       | E   |
| PR2000 | 2                          | 2000                         | 382        | 350         | 345         | 382               | 120      | E   |
| PR2500 | 2                          | 2500                         | 827        | 212         | 772         | 827               | 160      | F   |
| PR3000 | 2                          | 3000                         | 382        | 352         | 345         | 382               | 180      | G   |

Рис. А

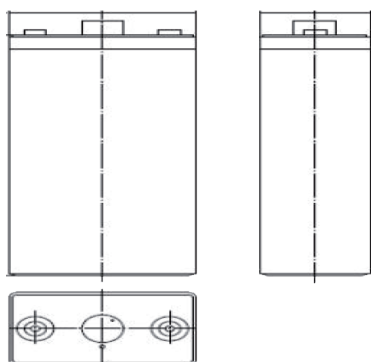


Рис. В

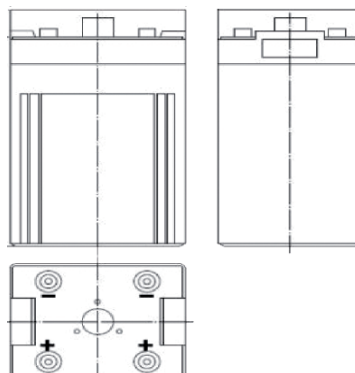


Рис. С

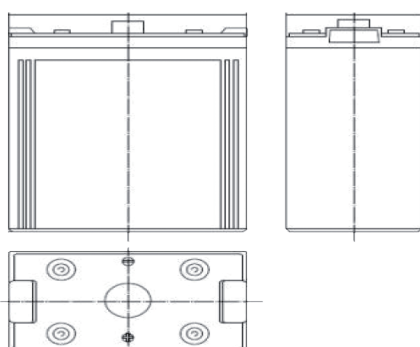


Рис. D

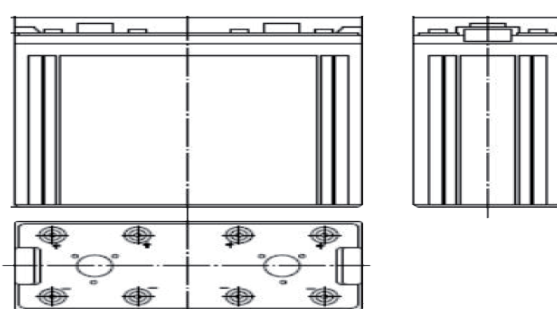


Рис. Е

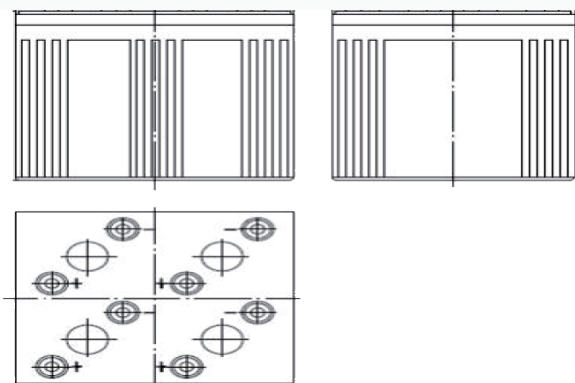


Рис. F

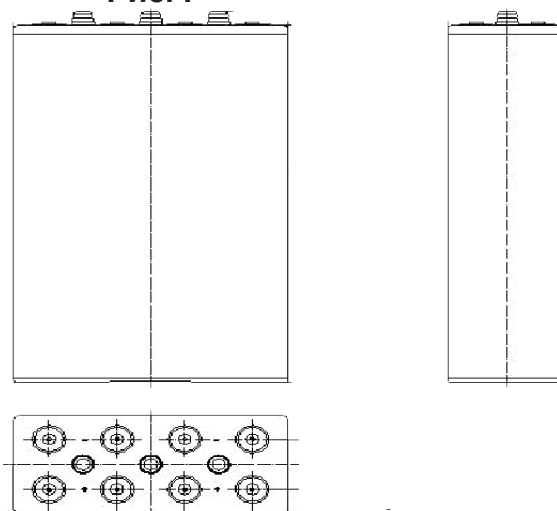


Рис. G

